

Programmering av Datalogic – Touch65 TD1100 Streckkodsläsare

För att programmera streckkodsläsaren att hantera era streckkoder. Denna lathund innehåller de vanligaste streckkoderna – för fler alternativ gå till <http://scanning.datalogic.com/> för fullständiga manualer.

Återställ standardinställningar

Läs båda streckkoderna, avvakta någon sekund efter varje kod innan du läser nästa.



Aktivera Plessey


Läs streckkoderna uppifrån och ner, välj om du vill skicka med checksiffror eller inte.



Inställning för inläsning


Starta programmering och välj **ett** av följande tre läslägen:

1. Läs vid intryckt knapp
2. Läs utan knapptryckning (alltid)
3. Läs utan knapptryckning (blinkande)




Enter/Exit Programming Mode

1




Scan Mode = Trigger Single

2

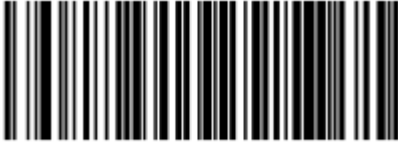


Scan Mode = Always On

3



Scan Mode = Flashing



Enter/Exit Programming Mode